

## Anleitung für Handbutton-Maschine

Ein Button besteht aus vier Teilen:

- Einem beliebigen Ausdruck oder selbstgemalten Bild (1).
- Einer transparenten Kunststoff-Folie (2).
- Einem Button-Oberteil (3).
- Einem Button-Unterteil (4).



Legen Sie den blauen Ring auf einen ebenen Untergrund und vergewissern Sie sich, dass die Einkerbungen nach oben zeigen. Legen Sie das glatte Button-Oberteil in den blauen Ring mit der scharfen Kante nach unten.



Legen Sie als nächstes Ihren Ausdruck mit der bedruckten Seite nach oben darauf. Legen Sie darauf dann die Kunststoff-Folie. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Design mittig und mit der Motivoberseite unterhalb der blauen Ringeinkerbung (markiert mit „TOP“) liegt.



Bewegen Sie den blauen Ring nicht, legen Sie den gelben Ring darauf und drehen Sie ihn, bis er unter den blauen Ringeinkerbungen einrastet.

### **Wenden Sie dabei keine Gewalt an.**

Wenn die Einkerbungen zu fest sitzen, kann sich die Kunststoff-Folie nach einer Seite verschieben und der Button misslingt.



Drehen Sie nun den blauen und den gelben Ring herum und legen ihn auf eine ebene Fläche. Legen Sie den kleinen grauen Ring in den blauen Ring.



Auf den grauen Ring wird die grüne Scheibe gelegt.

Legen Sie eine Hand über die andere Hand, und drücken Sie gleichmäßig auf die grüne Scheibe, bis diese einrastet und die Abwärtsbewegung aufhört. Dieser Schritt kann am Besten im Stehen ausgeführt werden.



**Es ist sehr wichtig, dass die grüne Scheibe mit einmaligem Einrasten auf den grauen Ring erfolgt.**

Wenn Sie beim Runterdrücken ein zweimaliges Einrasten hören, bedeutet dies, dass Sie nicht gleichmäßig gedrückt haben und die Plastikscheibe verschoben wurde.

Entfernen Sie die grüne Scheibe und den grauen Ring, und drehen Sie das Gebilde wieder herum (mit dem Ausdruck nach oben). Legen Sie den blauen und den gelben Ring auf eine ebene Fläche. Beide Ring müssen dabei zusammenbleiben.



Legen Sie den roten Ring auf Ihr Design. Gehen Sie wie im vorherigen Schritt vor, und drücken Sie mit beiden Händen den roten Ring herunter, bis es nicht mehr weiter geht.



**Entfernen Sie NICHT den roten Ring.**

Nehmen Sie die zusammengesetzten Ringe in eine Hand und halten Sie diese fest zusammen. Drehen Sie das Ganze dann um und legen Sie die Button-Rückseite mit der scharfen Kante nach unten (die Nadel nach oben) in den blauen Ring. **Vergewissern Sie sich, dass die Nadel geschlossen ist.** Richten Sie die Nadel an den Markierungen auf der Rückseite des blauen Ringes aus. Achten Sie darauf, dass die Nadelrückseite nicht in das Papier und die Kunststoff-Folie verwickelt ist.



Legen Sie nun den grünen Ring in den blauen Ring auf die Nadeloberfläche des Button-Unterteils.




Halten Sie das Ganze zusammen und legen Sie es **mit dem roten Ring nach oben** in die Handpresse. Möglicherweise müssen Sie das Ganze etwas zusammendrücken, damit es in die Presse passt.

**Stellen Sie sicher, dass der Druckstab der Presse genau auf die Ausbuchtung in der Mitte des ROTEN RINGES passt.**

Drücken Sie die Presse fest zusammen.

Anschließend entfernen Sie dann die Teile aus der Presse und "befreien" Sie Ihren fertigen Button von den einzelnen Ringen.

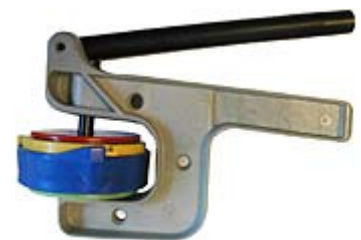

Die Herstellung eines solchen Buttons dauert ca. 1 bis 2 Minuten. Die anderen Buttonarten werden genauso hergestellt. Ersetzen Sie lediglich die Rückseite des Button mit einem anderen Rückenteil.

**Versandbereit24.de, Dammersbacher Str. 34, 36088 Hünfeld, Tel. 06652-918744, Fax 06652-747 127**

**Internet: <http://www.versandbereit24.de>, eMail: [info@versandbereit24.de](mailto:info@versandbereit24.de)**